


Подсоединительная коробка



Подсоединительная коробка

Подсоединительная коробка может устанавливаться в помещении и под открытым небом при наличии защиты.

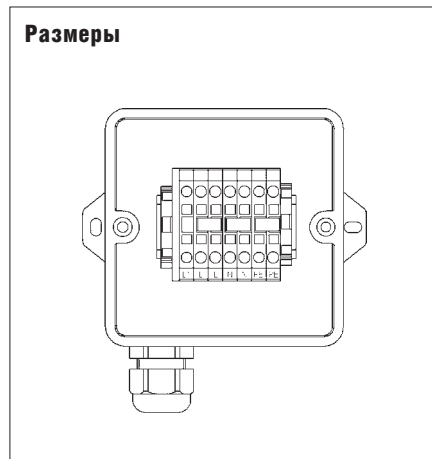

Технические данные

Размеры

88 x 88 x 53 мм
(без внешнего крепления)

Класс защиты

IP 65/EN 60529

Допустимая окруж. температура

от -25 °C до +40 °C

Материал корпуса

Термопласт

Резьбовое кабельное соединение

1 x M20

Клеммный блок

7 x AKZ 2,5 мм²

Номин. напряжение изоляции

перем. ток 250

Монтажные наборы

Монтажные комплекты



Монтажный набор

для быстрого подключения

Монтажный комплект для быстрого подключения

Монтажный комплект для быстрого подключения содержит кабельный ввод M20 для холодного кабеля.



Монтажный набор

для присоединения к стойке

Монтажный комплект для присоединения к стойке

Монтажный комплект для гибкого подключения содержит кабельный ввод M20 для холодного кабеля.

Таблица для подбора системных принадлежностей

Обозначение	Описание	➔ Номер для заказа
Комплект для подключения и запириания	Подключение корпуса	07-5807-0000 9910
Комплект для запириания	гибкое подсоединение	07-5807-0000 9920
Монтажный набор - концевая заделка	термоусадочная концевая заделка	07-5807-0000 9940
Монтажный набор - соединение	гибкое соединение „греющий кабель-греющий кабель“	07-5807-0000 9930
Подсоединительная коробка PSBL макс. для 3-х обогрев. контуров/IP 65	88 x 88 x 53 мм, 1 x M20, 7 x AKZ 2,5	05-0041-0195
Термостойкий питающий кабель	GY H05GG-F, 3G, 2,5 (3 x 1,5 мм ²)	02-4034-0009