


Одножильный греющий кабель в полимерной оболочке EKL Light

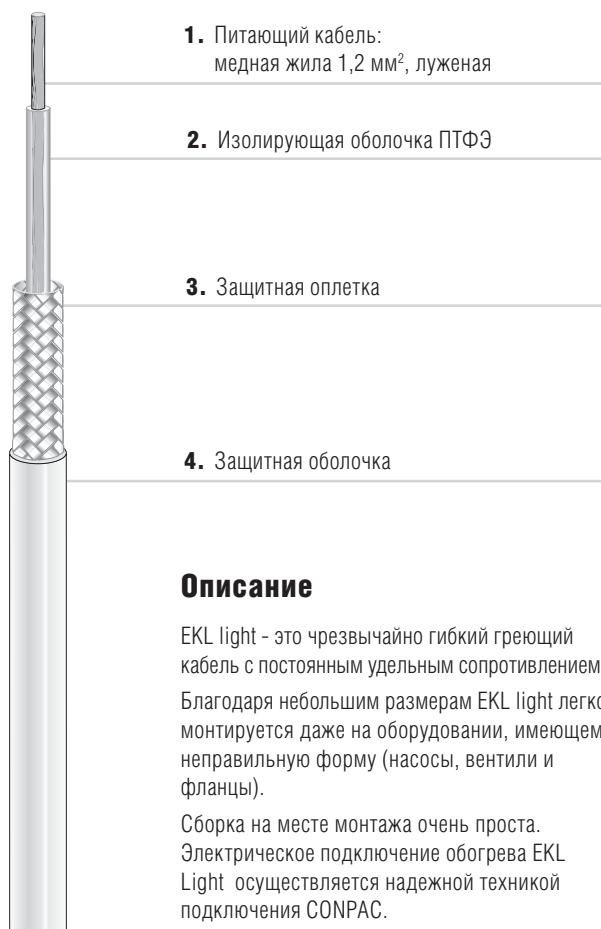

1. Питающий кабель:
медная жила 1,2 мм², луженая

2. Изолирующая оболочка ПТФЭ

3. Защитная оплетка

4. Защитная оболочка

Описание

EKL light - это чрезвычайно гибкий греющий кабель с постоянным удельным сопротивлением.

Благодаря небольшим размерам EKL light легко монтируется даже на оборудовании, имеющем неправильную форму (насосы, вентили и фланцы).

Сборка на месте монтажа очень проста. Электрическое подключение обогрева EKL Light осуществляется надежной техникой подключения CONPAC.

Преимущества

- Постоянная выходная мощность на 1 м
- Стоек к парочистке
- Легкий монтаж
- Высокая стойкость к химическому воздействию
- Беспроблемная сборка на месте монтажа
- Оптимальное соотношение цены и мощности

➔ Технические данные

Номинальное напряжение
300 В /500 В

Испытательное напряжение
2,5 кВ (жила/оплетка)

Диаметр медной проволоки
Ø > 0,15 мм

Сопротивление защитной оплетки
< 18,2 Ω/км

Номинальная температура
+220 °С

Мин. температура прокладки
-20 °С

Радиус изгиба
Мин. 5 внешних диаметров

Значения сопротивления
от 2,9 Ω/км до 8000 Ω/км

Таблица для подбора EKL light

Обозначение	Ω/км при +20 °С	внешних диаметров	➔ Номер для заказа	Обозначение	Ω/км при +20 °С	внешних диаметров	➔ Номер для заказа
EKL light 02R9	2,9	6,85	27-5821-551402R9	EKL light 0250	250	3,59	27-5825-55140250
EKL light 04R4	4,4	5,59	27-5821-551404R4	EKL light 0360	360	3,51	27-5822-55140360
EKL light 07R2	7,2	5,03	27-5821-551407R2	EKL light 0480	480	3,70	27-5826-55140480
EKL light 0010	10	4,44	27-5821-55140010	EKL light 0650	650	3,59	27-5826-55140650
EKL light 0015	15	4,11	27-5821-55140015	EKL light 0800	800	3,47	27-5826-55140800
EKL light 17R8	17,8	3,99	27-5821-551417R8	EKL light 1000	1 000	3,58	27-5822-55141000
EKL light 0025	25	3,96	27-5822-55140025	EKL light 1300	1 300	3,39	27-5826-55141300
EKL light 31R5	31,5	4,28	27-5822-551431R5	EKL light 1470	1 470	3,42	27-5822-55141470
EKL light 0050	50	3,96	27-5822-55140050	EKL light 1750	1 750	3,36	27-5822-55141750
EKL light 0065	65	3,80	27-5822-55140065	EKL light 1900	1 900	3,63	27-5822-55141900
EKL light 0080	80	3,70	27-5822-55140080	EKL light 2900	2 900	3,45	27-5824-55142900
EKL light 0100	100	3,59	27-5822-55140100	EKL light 4000	4 000	3,34	27-5824-55144000
EKL light 0150	150	3,96	27-5822-55140150	EKL light 6000	6 000	3,24	27-5824-55146000
EKL light 0200	200	3,79	27-5822-55140200	EKL light 8000	8 000	3,16	27-5824-55148000