

Подсоединительная система CONPAC



Преимущества

- Быстрый и простой монтаж
- Минимальное количество инструментов
- Свободный выбор длины питающего провода
- Возможность демонтажа
- Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей

Описание

Благодаря своей компактной конструкции CONPAC может монтироваться непосредственно на обогреваемую трубу под теплоизоляцией. Таким образом не только экономится кабель, но и дополнительно предотвращается опасность повреждения греющего кабеля. Эта опасность всегда существовала там, где греющий кабель нужно было вывести из-под теплоизоляции.

Соединительная система CONPAC монтируется быстро и просто. Количество инструментов минимально. Как правило, также не нужны и такие принадлежности, как напр., монтажные кронштейны или дополнительные подсоединительные розетки. Особенно удобно при обслуживании то, что подключения и соединения тоже могут демонтироваться.

➔ Технические данные

Вид защиты

IP 68 (согл. EN 60529)

Материал

термостойкий пластик

Уплотнения

фторированные эластомеры

Макс.номинальное напряжение

500 В

Макс.номинальный ток

32 А

Макс.сечение подключения

4 мм²

Тип защиты

IP 68 (согл. DIN 40050/IEC 60529)

Макс. допустимая температура

при номинальном режиме 220 °С

Размеры

L = 110 мм

Ø = 27,8 мм

гк 24, гк 16

Размеры (мм) Соединение греющего кабеля

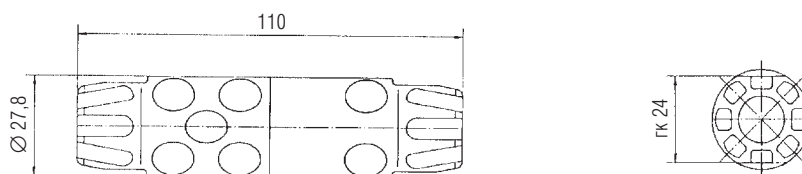


Таблица для подбора

Подключение греющего кабеля CONPAC холодный кабель - греющий кабель	Уплотнение	➔ Номер для заказа
для EKL light 360; 650; 800; 1300; 1470; 1750; 2900; 4000; 6000; 8000	Уплотнение C	27-567K-C01G0
для EKL light 65; 80; 100; 200; 250; 480; 1000; 1900; 2000	Уплотнение D	27-567K-D01G0
для EKL light 10; 15; 17,8; 25; 31,5; 50; 150	Уплотнение E	27-567K-E01G0
Подключение греющего кабеля CONPAC греющий кабель - греющий кабель		
для EKL light 4,40; 7,20	Уплотнение G	27-567K-G01C0
для EKL light 360; 650; 800; 1300; 1470; 1750; 2900; 4000; 6000; 8000	Уплотнение C	27-567K-C01C0
для EKL light 65; 80; 100; 200; 250; 480; 1000; 1900; 2000	Уплотнение D	27-567K-D01C0
для EKL light 10; 15; 17,8; 25; 31,5; 50; 150	Уплотнение D	27-567K-E01C0